



دستورالعمل نصب هیتر های سیلیکونی لوله ای

قبل از نصب :



NO SHARP
OBJECTS

- ۱- چک کنید که هیتر دچار آسیب دیدگی مانند پارگی ، سوراخ شدگی و غیره نشده باشد.
 - ۲- سطحی که هیتر بر روی آن نصب می شود می بایست فاقد هرگونه لبه برنده و تیز باشد.
 - ۳- سطح مورد نظر می بایست عاری از هر گونه آلودگی مانند چربی ، گرد و غبار و غیره باشد.
- برای تمیز کردن سطوح کوچک از الکل و برای سطوح وسیع می توان از یک دستمال مرطوب استفاده کرد و پس از حذف گرد و غبار و چربی و تبخیر کامل رطوبت ، نسبت به نصب هیتر اقدام شود.
- ۴- هیچ گاه نبایست در حالی که هیتر بر روی محل مورد نظر نصب نیست ، روشن شود این کار باعث صدمه دیدن هیتر می شود.
 - ۵- از کشیده شدن سیم های ارتباطی هیتر و یا له شدن آن ها جلوگیری شود.
 - ۶- از تا کردن هیتر و یا له شدن آن در زیر اشیاء دیگر خودداری فرمائید.

مراحل نصب:

- ۱- هیتر را بر روی لوله قرار می دهیم به طوری که برجستگی مربوط به محل اتصال سیمها ، به سمت بالا باشد و طرف دیگر آن که کلاً مسطح است رو به پایین (چسبیده به هیتر) باشد.



- ۲- ابتدای هیتر را توسط چسب ۲ طرفه حرارتی مهار می کنیم.

گام پیچش هیتر متناسب با میزان گرمایی است که مورد نیاز می باشد یعنی برای داشتن گرمای بیشتر گام حرارتی را کوچکتر و برای داشتن گرمای کمتر گام حرکتی را بزرگتر انتخاب می کنیم.



- ۳- در ادامه هیتر را محکم به دور لوله می پیچیم طوری که هیتر بر روی لوله بدون هیچ فاصله ای قرار بگیرد و انتهای آن را نیز ، به کمک چسب حرارتی مهار می کنیم.




۴- ابتدای نوار نسوز را به کمک چسب حرارتی مهاری می کنیم و نوار نسوز را با گام های حرکتی کوچک به دور کل مجموعه هیتر و لوله می پیچیم ، طوری که کل لوله و هیتر را پوشش دهد.



۵- این کار را ادامه می دهیم و انتهای نوار ابریشمی را نیز به کمک چسب نسوز مهاری می کنیم.



جهت استفاده از چند هیتر بر روی لوله می توان هیترها را به صورت موازی به برق متصل کرد:

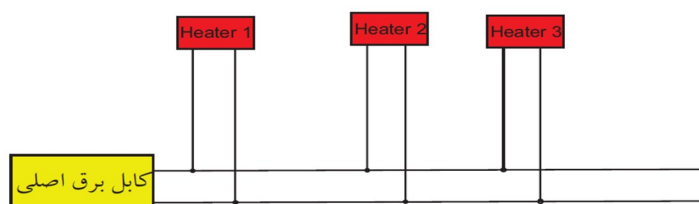

جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر با بخش فنی شرکت آریا گرمکن صنعت تماس حاصل فرمائید.

ردیف	عرض (cm)	طول (cm)	ولتاژ (v)	توان (W)	نحوه نصب	مدل	توضیحات
۱	2	70	220	95	چسب و نوار نسوز	HSW. 1215	چگالی توان: 4.3 (w/in ²)
۲	2	100		65	چسب و نوار نسوز	HSW. 1220	چگالی توان: 2 (w/in ²)

تلفن:

۰۲۱-۲۲۹۸۸۱۷۴

۰۹۱۹۷۲۳۴۷۰۶

سایت: www.ags-co.ir